

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ



FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería en Computación e Informática



Sistema de monitoreo y control de un acuario

“Salvando a Nemo”

Autor(es):

- Dylan Flores
- Cristian Gutiérrez
- Joaquin Jelves
- Cristobal Hernández

Asignatura: Proyecto 2

Académico: Diego Aracena

Arica, 24 NOVIEMBRE 2025

Historial de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autores
30/09/2025	1.0	Versión preliminar del formato	Dylan flores Cristobal Hernandez Joaquin Jelves Cristian Gutierrez
07/10/2025	1.1	Se estructuró el formato inicial del informe	Dylan flores Cristobal Hernandez Joaquin Jelves Cristian Gutierrez
14/10/2025	1.2	Panorama General y Organización del Proyecto	Dylan flores Cristobal Hernandez Joaquin Jelves Cristian Gutierrez
21/10/2025	1.3	Estimación de Costos y Planificación de Riesgos	Dylan flores Cristobal Hernandez Joaquin Jelves Cristian Gutierrez
11/11/2025	1.4	Corrección del informe 1 y Requerimientos y Casos de Uso	Dylan flores Cristobal Hernandez Joaquin Jelves Cristian Gutierrez
18/11/2025	1.5	Diagrama UML, Secuencia y Actividades	Dylan flores Cristobal Hernandez Joaquin Jelves Cristian Gutierrez

Índice de contenido.

Historial de cambios.....	2
Índice de contenido.....	3
Índice de ilustraciones y tablas.....	4
1. Panorama General.....	5
1.1. Resumen del Proyecto.....	5
1.1.1. Propósito.....	6
1.1.2. Alcance.....	6
1.1.3. Objetivo General.....	6
1.1.4. Objetivos Específicos.....	6
1.1.5. Suposiciones y restricciones.....	7
1.1.6. Entregables del Proyecto.....	7
1.1.7. Maqueta del Proyecto.....	8
2. Organización del proyecto.....	9
2.1. Personal y entidades internas.....	9
2.2. Roles y responsabilidades.....	9
2.3. Mecanismos de comunicación y organización.....	10
3. Planificación de los procesos de gestión.....	11
3.1. Planificación inicial del proyecto.....	11
3.1.1. Planificación de estimaciones.....	11
3.1.2. Planificación de Recursos Humanos.....	12
3.1.3. Costos totales.....	13
3.2. Distribución de tiempos.....	14
3.2.1. Carta Gantt.....	14
3.2.2. Asignación de tiempo.....	14
3.3. Planificación de la gestión de riesgos.....	15
4. Planificación de los procesos técnicos.....	16
4.1. Modelo de proceso.....	16
4.1.1. Requerimientos.....	16
4.1.2. Descripción de la arquitectura.....	18
4.1.3. Diseño de interfaz de usuario.....	19
4.1.4. Caso de uso general.....	21
4.1.5. Casos de uso.....	22
4.1.6. Diagrama UML.....	28
4.1.7. Diagramas de Actividades.....	29
4.1.8. Diagramas de actividades.....	32
4.2. Herramientas y técnicas.....	35
5. Conclusión.....	36
6. Referencias.....	37

Índice de ilustraciones y tablas.

<u>Ilustración 1: Maqueta Acuario</u>	8
<u>Tabla 1: Roles y Responsables</u>	9
<u>Tabla 2: Costos Hardware</u>	12
<u>Tabla 3: Costos Software</u>	12
<u>Tabla 4: Costos Recursos Humanos</u>	12
<u>Tabla 5: Costos Totales</u>	13
<u>Ilustración 2: Carta Gantt</u>	14
<u>Tabla 6: Asignación de tiempos</u>	14
<u>Tabla 7: Gestión de Riesgos</u>	15
<u>Tabla 8: Requerimientos funcionales</u>	17
<u>Tabla 9: Requerimientos no funcionales</u>	18
<u>Tabla 10: Restricciones de diseño</u>	18
<u>Ilustración 3: Descripción de arquitectura</u>	19
<u>Ilustración 4: Interfaz monitoreo de parámetros.</u>	20
<u>Ilustración 5: Interfaz configuración de parámetros.</u>	20
<u>Ilustración 6: Interfaz Programar alimentación .</u>	20
<u>Ilustración 7: Interfaz Establecer Conexión .</u>	21
<u>Ilustración 8: Secuencia Pantallas</u>	21
<u>Ilustración 9: Caso de uso general</u>	22
<u>Tabla 11: CU-01: Registrar datos de sensores</u>	23
<u>Tabla 12: CU-02: Definir Parámetros Óptimos</u>	24
<u>Tabla 13: CU-03: Mantener Ambiente Óptimo</u>	25
<u>Tabla 14: CU-04: Generar Alerta de Variable Crítica</u>	26
<u>Tabla 15: CU-05: Consultar Estado del Acuario</u>	27
<u>Tabla 16: CU-06: Administrar Alimentación</u>	29
<u>Ilustración 10: Diagrama UML</u>	29
<u>Ilustración 11: Diagrama actividades CU-01</u>	30
<u>Ilustración 12: Diagrama actividades CU-04</u>	31
<u>Ilustración 13: Diagrama actividades CU-05</u>	32
<u>Ilustración 14: Diagrama actividades CU-02</u>	33
<u>Ilustración 15: Diagrama Secuencia CU-03</u>	34
<u>Ilustración 16: Diagrama Secuencia CU-06</u>	35

1. Panorama General

1.1. Resumen del Proyecto

La realización de este proyecto se fundamenta en las significativas dificultades inherentes al cuidado y mantenimiento de acuarios, una labor que representa un desafío considerable tanto para aficionados como para negocios que dependen de ecosistemas acuáticos saludables. Si bien la estabilidad del entorno es vital para la supervivencia de las especies, la realidad actual obliga a realizar tareas críticas de supervisión y ajuste de parámetros —tales como temperatura, pH, luz y nitratos— de manera manual, tediosa y con una alta dependencia del conocimiento técnico del usuario. Por tanto, este proyecto se justifica ante la notable carencia de sistemas accesibles y confiables que permitan garantizar un entorno estable, buscando automatizar procesos para simplificar radicalmente las exigencias del mantenimiento y reducir el riesgo de error humano.

Para abordar dicha problemática, se propone el desarrollo del prototipo "Salvando a Nemo", una solución que se justifica técnica y operativamente mediante el uso del Internet de las Cosas (IoT). La elección de una Raspberry Pi 4 como núcleo de procesamiento es estratégica, ya que ofrece una plataforma potente y de bajo consumo capaz de centralizar la recopilación de datos de sensores de alta precisión en tiempo real. Esta capacidad de procesamiento en el borde (edge computing) es esencial para dotar al sistema de autonomía, permitiéndole no solo monitorear variaciones en temperatura o pH, sino ejecutar acciones de control inmediatas y enviar alertas preventivas. Así, la implementación de esta tecnología, sumada a una interfaz de usuario accesible, valida la viabilidad del sistema para transformar la gestión de acuarios en un proceso eficiente y seguro.

Los datos recogidos por esta red de sensores son procesados continuamente por la Raspberry Pi, la cual no solo registra los valores, sino que también ejecuta la lógica de control necesaria. Esta capacidad de procesamiento en el borde es esencial para la funcionalidad de "Salvando a Nemo", permitiendo tomar decisiones automatizadas y rápidas. Por ejemplo, si la temperatura cae por debajo de un umbral preestablecido, el sistema puede activar automáticamente un calentador conectado, o si el pH se desvíe peligrosamente, puede enviar una alerta inmediata al usuario. Además, el proyecto contempla la implementación de una interfaz de usuario accesible, probablemente a través de una aplicación móvil o un *dashboard* web, donde los propietarios podrán visualizar los datos históricos y en tiempo real de su acuario desde cualquier ubicación, recibiendo notificaciones y alertas instantáneas sobre cualquier anomalía.

1.1.1. Propósito

El propósito de este proyecto es brindar una solución tecnológica que facilite el cuidado y mantenimiento de acuarios, tanto para personas con escaso conocimiento en este ámbito como para establecimientos que requieran un sistema automatizado de monitoreo, tales como tiendas de mascotas, restaurantes u otros negocios. El sistema busca garantizar el bienestar de los peces mediante la regulación y supervisión automática de los parámetros vitales del agua, simplificando las tareas de mantenimiento y promoviendo un ecosistema acuático estable mediante su monitoreo.

1.1.2. Alcance

Nuestro proyecto está diseñado para tener un alcance variado, desde entusiastas de la marina hasta pequeños negocios. Se comenzará con el uso personal, ofreciendo soluciones para acuarios domésticos, como guías sencillas, monitoreo del agua y automatización. Luego, se expandirá a tiendas de mascotas (pet shops) para mejorar la exhibición y el cuidado de sus peces, y también a restaurantes que deseen acuarios atractivos en su ambiente. Se ofrecerá desde el diseño y la instalación hasta el mantenimiento. El objetivo es que todos puedan acceder a las últimas innovaciones en acuariofilia.

1.1.3. Objetivo General

Diseñar y hacer funcional un prototipo de sistema de monitoreo y automatización para acuarios, usando una Raspberry Pi 4, que regule solo y autónomamente los parámetro vitales del agua (temperatura, el pH y el nivel de agua y luz) y que permite la supervisión de esos datos en remoto por una interfaz que usa la gente, todo esto con el fin de garantizar un ecosistema acuático que es estable y que simplificará la labor de mantenimiento para el aficionados que están comenzando.

1.1.4. Objetivos Específicos

- Seleccionar y caracterizar los componente de hardware, incluso los sensores para la mediciones de temperatura (el DS18B20), el PH y nivel de el agua (el interruptor de flotador), y los actuador para el controlar el calefactor, la bomba del agua y el alimentador automático que da comida.
- Diseñar y ensamblar el circuito electrónico que interconecta de una forma segura a la Raspberry Pi 4 con todos los sensores y los módulos de control (los relés y servomotor), para asegurar la integridad de todos los componentes de bajo voltaje.
- Desarrollar el software para el control en el lenguaje Python para la Raspberry Pi 4, que implementa la lógica que es necesario para:
 - Leer y analizar la interpretación de los datos de los sensores.
 - Comparar las mediciones con umbrales que son de seguridad definida antes.
 - Activar los actuadores que son lo correcto de manera automática.
- Construir e integrar la estructura física del prototipo, utilizando la maqueta 3D para guiar y organizar todos los componentes de hardware de una manera que funciona y que es seguro para el entornos acuático.

- Implementar una interfaz de usuario (el panel web) que se pueda acceder desde la red local o el internet, que dará permiso al usuario para visualizar el estado de los parámetros del acuario en tiempo real, recibirán notificaciones y control manual los actuadores.
- Hacer pruebas completas del sistema en un entorno de acuarios para validar la precisión de las medidas que se hacen, la fiabilidad de las acciones que son automáticas y el correcto funcionamiento de la interfaz que es remota, documentando los resultados obtenidos.

1.1.5. Suposiciones y restricciones

- Suposiciones:
 - Se asume que todos los equipos actuadores (calefactores...) funcionarán correctamente y habrá un plan de mantenimiento regular.
 - Se asume que el sistema de monitoreo podrá alertar a los usuarios de cambios críticos en tiempo real.
- Restricciones:
 - Puede haber limitaciones en el conocimiento del usuario sobre el manejo y el mantenimiento adecuado del sistema de control y monitoreo.
 - El sistema puede ser susceptible a fallos tecnológicos o cortes de energía, lo que puede afectar el monitoreo continuo.

1.1.6. Entregables del Proyecto

Los entregables del proyecto son:

1. Maqueta del sistema
2. Presentaciones
3. Informes
4. Redmine UTA (wiki, bitácoras y carta Gantt)
5. Video explicativo de la maqueta del proyecto en VR
6. Manual de usuario
7. Poster
8. Sistema de “Salvando a Nemo”

1.1.7. Maqueta del Proyecto

Esta maqueta representa "Salvando a Nemo", un sistema IoT impulsado por Raspberry Pi 4 que automatiza el control de parámetros vitales como temperatura y pH. La propuesta innova integrando gafas Meta Quest para visualizar el estado del acuario, permitiendo un monitoreo inmersivo en Realidad Mixta para una gestión más eficiente e intuitiva.

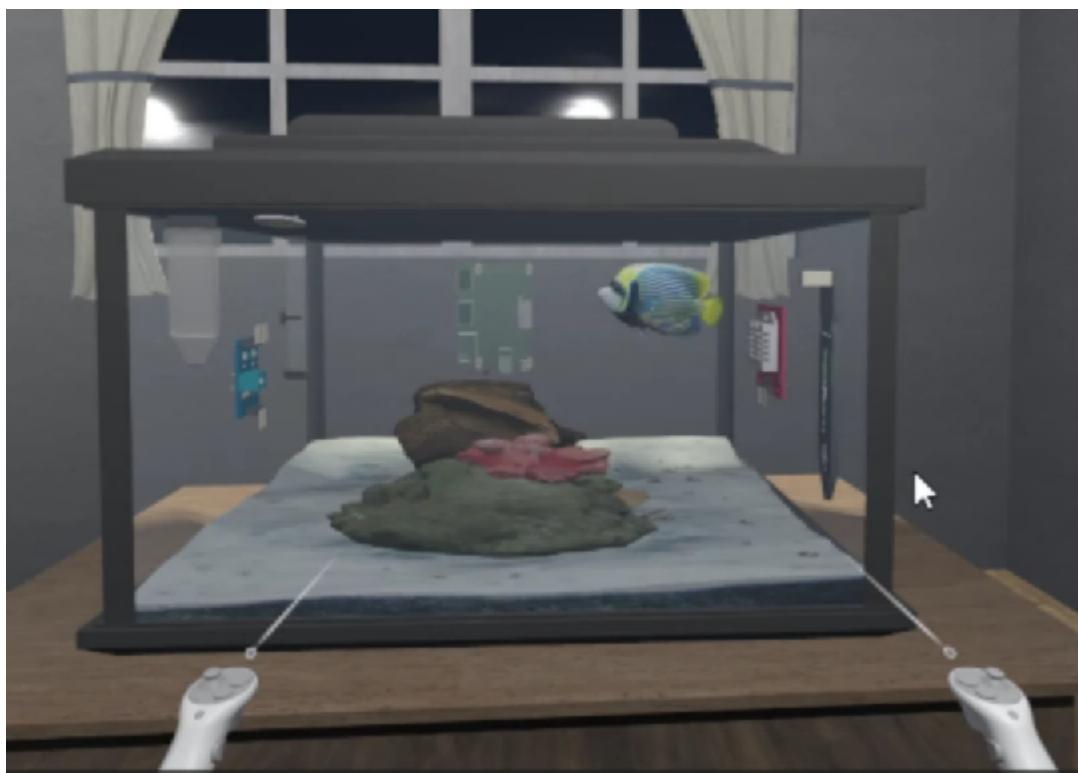


Ilustración 1: Maqueta Acuario

2. Organización del proyecto

2.1. Personal y entidades internas.

Para la organización definimos algunos roles para mejorar la coordinación:

Jefe de grupo: Persona encargada de la coordinación general del proyecto. Define los objetivos, asigna tareas, supervisa el cronograma, y es el principal punto de contacto para la toma de decisiones. Es el líder.

Programador: Responsable de escribir, probar y mantener el código que se ejecutará en Raspberry Pi 4. Esto incluye la configuración del sistema operativo de la Raspberry Pi, la programación de la lógica principal del proyecto, y la integración de librerías para interactuar con sensores o periféricos.

Documentador: Encargado de crear y mantener toda la documentación escrita del proyecto. Esto abarca desde el diseño inicial, las bitácoras, informes, presentaciones, administración de Redmine (diseño Wiki, subir archivos y carta Gantt) , hasta el manual de usuario.

Técnico de hardware: Responsable del montaje físico, la conexión de componentes (sensores, actuadores) a los pines de la Raspberry Pi, la gestión de la alimentación, y la identificación/solución de problemas físicos o de interfaz electrónica. Se asegura de que la configuración física sea robusta y funcional.

2.2. Roles y responsabilidades

Los roles de cada integrantes son:

Rol	Responsable
Jefe de Grupo	Cristian Gutierrez
Programador	Dylan Flores - Cristobal Hernández
Documentador	Cristian Gutierrez
Técnico de hardware	Joaquin Jelves

Tabla 1: Roles y Responsables

2.3. Mecanismos de comunicación y organización

WhatsApp: Se usa para la organización y principal fuente de comunicación. Aquí se ponen de acuerdo con los horarios de las reuniones y se comparten cosas importantes al instante, como enlaces, archivos o referencias.

Redmine: Funciona como la oficina principal del proyecto. Aquí se guarda toda la documentación, se lleva el control de las tareas con el calendario y el "plan de trabajo" (Carta Gantt), y se presenta la información general del proyecto (como una enciclopedia interna o *wiki*).

Google Drive: Es el almacén de archivos del equipo. Ayuda a organizar todos los documentos, enlaces, videos y referencias del proyecto, haciendo que sea fácil acceder a ellos y trabajar en ellos al mismo tiempo.

GitHub: Control de versiones del código del proyecto. Es el mecanismo principal para que el Programador gestione, colabore y fusione cambios en el código de forma segura, evitando sobreescribir el trabajo de otros.

3. Planificación de los procesos de gestión

3.1. Planificación inicial del proyecto

En la parte de hardware, se utilizarán los siguientes productos:

- Computadores
- Smartphone
- Raspberry Pi 4
- Kit GrovePi o GPIO
- Tarjeta SD 32 Gb
- Sensores
- Accionadores

Mientras que para la parte de software:

- Visual Studio Code
- Unity Hub
- Blender
- Canva
- Meta Link
- Meta Link Developer
- Python

3.1.1. Planificación de estimaciones

- Costos de Hardware:

Producto	Cantidad	Costo Unidad	Costo Total
Computador(personal)	4	\$0	\$0
Raspberry Pi 4	1	\$110.000	\$110.000
Kit GrovePi o GPIO	1	\$132.000	\$132.000
Pantalla LCD	1	\$8.000	\$8.000
Sensor Ultrasónico	1	\$2.500	\$2.500
Sensor de Luz	1	\$2.000	\$2.000
Luz Led	1	\$2.990	\$2.990
Tarjeta SD 32 GB	1	\$8.000	\$8.000
Sensor Temperatura	1	\$ 1.990	\$ 1.990
Sensor de Ph	1	\$ 24.990	\$ 24.990
Calefactor	1	\$6.990	\$6.990
Monitor LG	1	\$119.990	\$119.990

	Total	\$419.450
--	--------------	------------------

Tabla 2: Costos Hardware

- Costos de Software:

Producto	Costo	Costo Total
Visual Studio Code	\$0	\$0
Canva	\$0	\$0
Documentos Google	\$0	\$0
Unity Hub	\$0	\$0
Blender	\$0	\$0
Meta Link	\$0	\$0
Meta Link Developer	\$0	\$0
Raspberry PI OS	\$0	\$0
Python	\$0	\$0
Total		\$0

Tabla 3: Costos Software

3.1.2. Planificación de Recursos Humanos

- Costos de Recursos Humanos:

Rol	Cantidad por rol	Costo/Hora	Hora Mensual	Meses	Costo Total
Jefe de Grupo	1	\$12.000	48	4	\$2.304.000
Programador	2	\$9.500	48	3	\$2.736.000
Documentador	1	\$7.000	24	4	\$672.000
Técnico de Hardware	1	\$8.000	48	2	\$768.000
Total por 4 meses					\$6.480.000

Tabla 4: Costos Recursos Humanos

3.1.3. Costos totales

- Costo Totales

Elemento	Costo Total
Hardware	\$419.450
Software	\$0
Recursos Humanos	\$6.480.000
Total	\$6.899.450

Tabla 5: Costos Totales

3.2. Distribución de tiempos

3.2.1. Carta Gantt

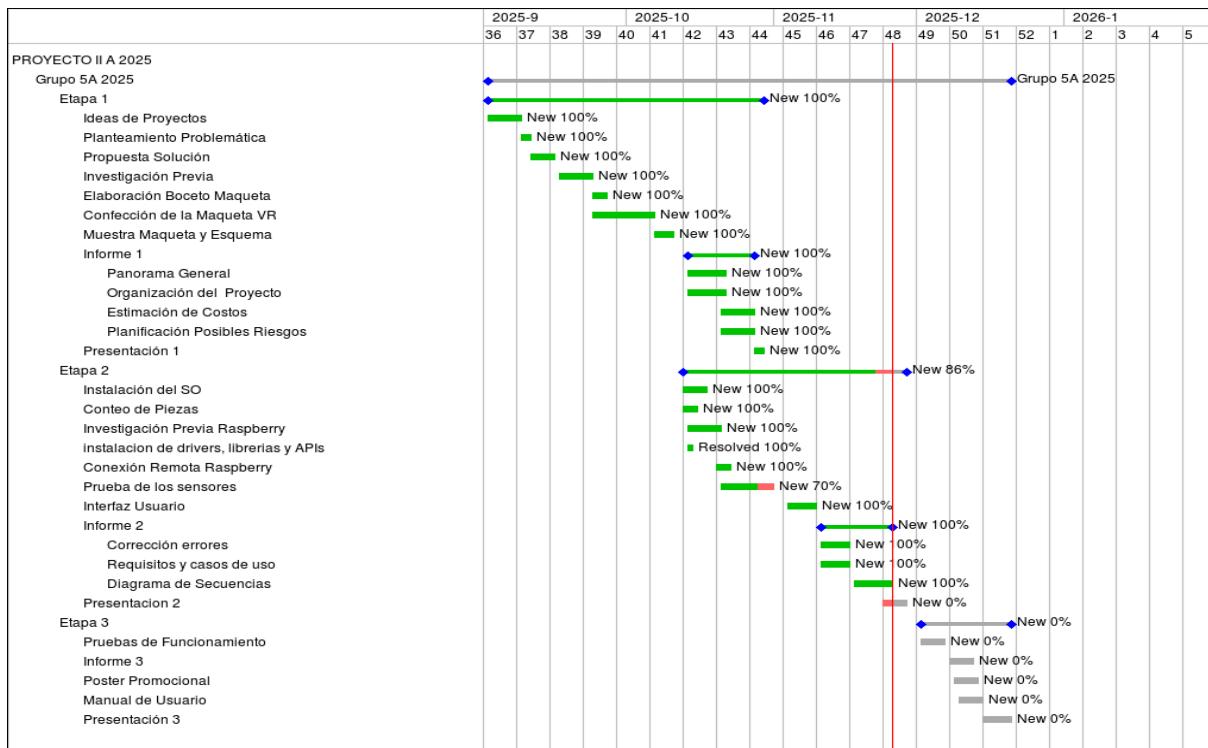


Ilustración 2: Carta Gantt

3.2.2. Asignación de tiempo

El proyecto está planificado para desarrollarse a lo largo de 15 semanas, con una distribución de trabajo semanal que incluye 6 horas de trabajo en clases y 6 horas de trabajo autónomo, lo que da un total estimado de 180 horas de trabajo. Estas 15 semanas se han dividido en 3 fases, las cuales se encuentran en la siguiente tabla.

Fase	Semanas Transcurridas	Fecha
1	Desde la 1° semana hasta la 8° semana	Del 02 de septiembre hasta el 28 de octubre
2	Desde la 9° semana hasta la 12° semana	Del 29 de octubre hasta el 25 de noviembre
3	Desde la 13° semana hasta la 15° semana	Del 26 de noviembre hasta el 16 de diciembre

Tabla 6: Asignación de tiempos

3.3. Planificación de la gestión de riesgos

Se elabora una tabla para establecer y analizar los posibles riesgos del proyecto y las medidas a tomar para solucionarlos, según su nivel de impacto. Los niveles de impacto son:

1. Catastrófico
2. Crítico
3. Marginal
4. Despreciable

Riesgos	Probabilidad de Ocurrencia	Nivel de Impacto	Acción Remedial
Pérdida de calibración de sensores	60%	2	Programar una alerta en la interfaz de usuario que recuerde "Calibrar Sonda de pH" cada 15 días.
Corrupción de la Tarjeta SD de la Raspberry Pi	50%	1	Programar copias de seguridad (backups) automáticas del código a un repositorio Git.
Fallo de la red Wi-Fi	50%	3	Diseñar el sistema para que sea autónomo. El control vital (calefactor, nivel) debe seguir funcionando localmente en la Raspberry Pi aunque no tenga internet.
Indisponibilidad de un miembro clave	50%	3	Fomentar la documentación interna y el trabajo en pares. Usar un repositorio centralizado (como GitHub) donde todo el código está comentado, para que otro programador pueda tomar el relevo si es necesario.
Consumo excesivo de recursos de la Raspberry Pi	20%	3	Monitorear el uso de CPU y memoria de la Raspberry Pi durante las pruebas.
Desgaste acelerado por corrosión	10%	2	Aislarse. Asegurarse de que toda la electrónica (Raspberry Pi, relés) esté en una caja cerrada y lejos de las salpicaduras.

Tabla 7: Gestión de Riesgos

4. Planificación de los procesos técnicos

4.1. Modelo de proceso

4.1.1. Requerimientos

Los requerimientos funcionales y no funcionales son esenciales para el desarrollo y diseño de sistemas, brindando una base importante para crear soluciones tecnológicas que satisfacen tanto las necesidades como las expectativas de sus usuarios.

- **Requerimientos Funcionales:**

ID	Requisito Funcional	Descripción
RF-1	Registro de temperatura del acuario	El sistema debe registrar los valores del sensor de temperatura
RF-2	Registro de ph del acuario	El sistema debe registrar los valores del sensor de ph
RF-3	Registro de nivel del agua del acuario	El sistema registrar los valores del nivel del agua a partir del sensor ultrasónico
RF-4	Registra de nivel de luminosidad del acuario	El sistema debe registrar los valores de luminosidad a partir del sensor de luz
RF-5	Mostrar la temperatura actual del acuario en la GUI	El sistema debe mostrar la temperatura por medio de la interfaz
RF-6	Mostrar el ph actual del acuario en la GUI	El sistema debe mostrar el ph temperatura por medio de la interfaz
RF-7	Mostrar el nivel de agua actual del acuario en la GUI	El sistema debe mostrar el del agua por medio de la interfaz
RF-8	Mostrar el nivel de luminosidad actual del acuario en la GUI	El sistema debe mostrar el nivel de luminosidad por medio de la interfaz
RF-9	Control de temperatura del acuario	El sistema debe activar el calefactor en caso de bajos niveles de T°
RF-10	Control de luminosidad	El sistema debe activar las luces led cuando detecte bajos niveles de luminosidad
RF-11	Alerta del nivel de agua del acuario	El sistema debe notificar al usuario cuando el nivel de agua no sea adecuado
RF-12	Alerta del nivel de ph del acuario	El sistema debe notificar al usuario cuando el nivel de ph no sea apto

RF-13	Seleccionar la especie del pez	El usuario debe poder seleccionar la especie del pez que tendrá
RF-14	Establecer parámetros por especie elegida	El sistema debe establecer parámetros para vida óptima de ph, temperatura, luminosidad) de acuerdo a la especie elegida.
RF-15	Establecer parámetros manualmente	El sistema debe establecer parámetros para vida óptima de ph, temperatura, luminosidad) de forma manual.
RF-16	Alimentar a los peces	El sistema debe alimentar los peces mediante el comedero
RF-17	Alerta del nivel de comida del comedero	El sistema debe notificar al usuario cuando los niveles de comida sean bajos

Tabla 8: Requerimientos funcionales

- **Requerimientos No Funcionales:**

ID	Requisito No Funcional	Descripción
RNF-1	Tiempo de respuesta (Rendimiento)	La aplicación debe cargar la pantalla principal y los datos de los sensores en tiempo real (temperatura, pH, etc.) en menos de 5 segundos bajo condiciones de red normales.
RNF-2	Frecuencia de actualización de datos (Rendimiento)	El sistema debe actualizar los datos de los sensores al menos cada 1 minuto cuando la aplicación esté activa.
RNF-3	Capacidad (Rendimiento)	El sistema debe ser capaz de manejar registros y alertas para al menos 1 acuario por usuario sin degradación del rendimiento.
RNF-4	Autorización de acceso (Seguridad)	Solo el usuario propietario debe tener acceso a los datos y configuraciones de su acuario.
RNF-5	Interfaz intuitiva (Usabilidad)	La aplicación debe tener una navegación clara y una visualización de datos fácil de interpretar
RNF-6	Consistencia (Usabilidad)	El diseño y el flujo de trabajo deben ser consistentes en todas las pantallas de la aplicación.

RNF-7	Compatibilidad de dispositivos (Operacional)	La aplicación móvil debe ser compatible con al menos android 8.0 en adelante
RNF-8	Mantenimiento (Operacional)	La aplicación debe ser fácil de actualizar y añadir nuevas características o parches de seguridad

Tabla 9: Requerimientos no funcionales

- **Restricciones de diseño:**

ID	Descripción
RST-01	El sistema debe ser implementado usando una microcomputadora Raspberry Pi 4 .
RST-02	El lenguaje de programación para la lógica de control principal debe ser Python 3 .
RST-03	El sistema debe utilizar la placa de expansión GrovePi+ para la conexión de los sensores Grove.
RST-04	El sistema debe utilizar los sensores específicos definidos en el plan de proyecto (DS18B20, Sonda BNC de pH, Ultrasónico Grove).
RST-05	El costo de adquisición del hardware no debe exceder el presupuesto total estimado de \$283.970 CLP .
RST-06	El prototipo funcional debe ser entregado acorde a las fechas estipuladas en la Carta Gantt del proyecto.

Tabla 10: Restricciones de diseño

4.1.2. Descripción de la arquitectura

El proyecto se estructura bajo un modelo arquitectónico cliente-servidor.

- Cliente: Constituido por una aplicación móvil que facilita al usuario para la supervisión y gestión remota del sistema. Esta interfaz es la encargada de notificar alertas en tiempo real sobre las variables críticas del entorno.
- Servidor: Alojado en una Raspberry Pi, este componente ejecuta la lógica de control que interconecta los dispositivos de hardware (sensores y actuadores) con la interfaz de usuario.

Para garantizar la sincronización y transferencia de datos en tiempo real, es requisito indispensable que ambos subsistemas operen bajo la misma red Wi-Fi local.


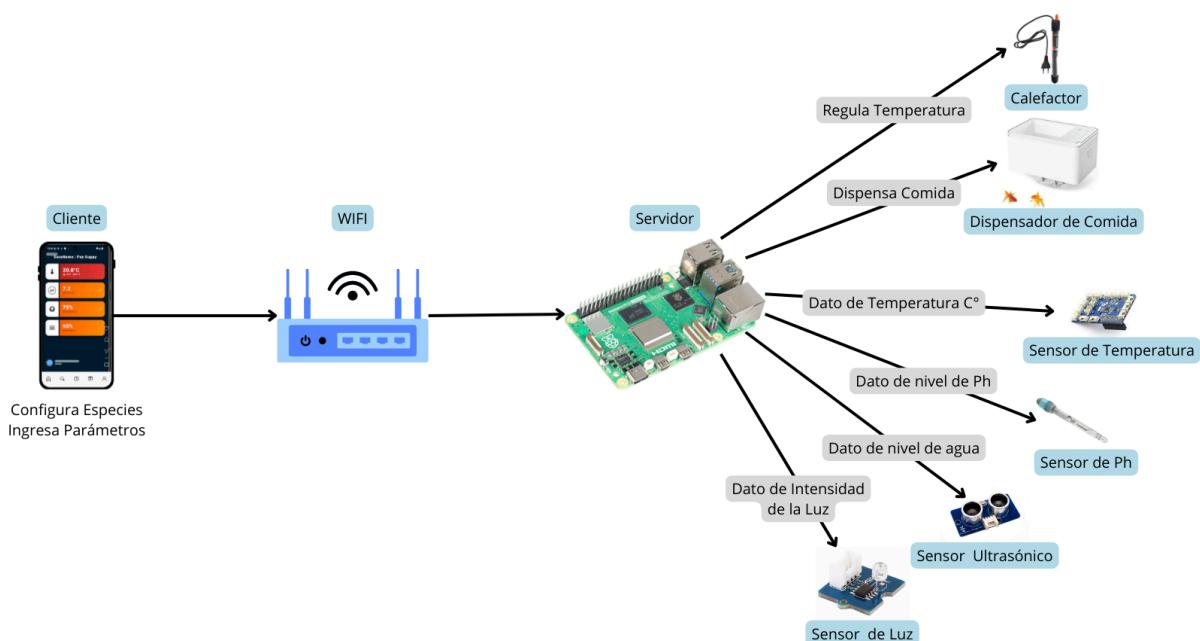


Ilustración 3: Descripción de arquitectura


4.1.3. Diseño de interfaz de usuario

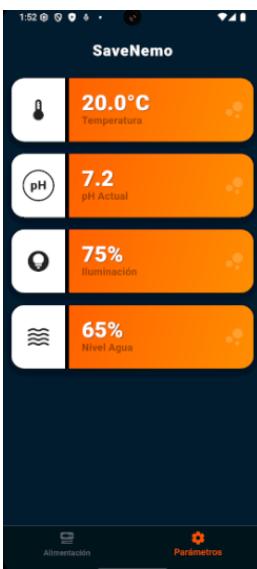

Interfaz Monitoreo de parámetros:

Se despliega en pantalla las lecturas en tiempo real de las variables críticas captadas por los sensores.

Ilustración 4: Interfaz monitoreo de parámetros.

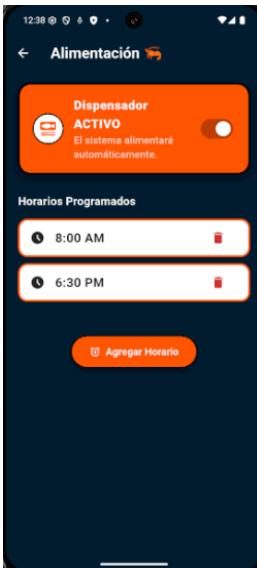

Interfaz Configuración de parámetros:

En esta sección, el usuario establece las condiciones objetivo para el hábitat del pez. Cuenta con dos modos:

- Al elegir un pez conocido, la aplicación completa automáticamente los valores de los parámetros.
- La opción "Personalizado" habilita la edición manual de todos los parámetros.

Ilustración 5: Interfaz configuración de parámetros.



Interfaz Monitoreo de parámetros:

Esta interfaz controla el funcionamiento del actuador encargado de la dispensación de comida. Al activar el sistema, se despliega una lista dinámica de horarios. El usuario puede agregar nuevos eventos temporales mediante un selector de hora (*Time Picker*) y eliminar eventos existentes.


Ilustración 6: Interfaz Programar alimentación .



Interfaz Monitoreo de parámetros:

Se ingresa la IP y el puerto para establecer la conexión remota.

Ilustración 7: Interfaz Establecer Conexión .

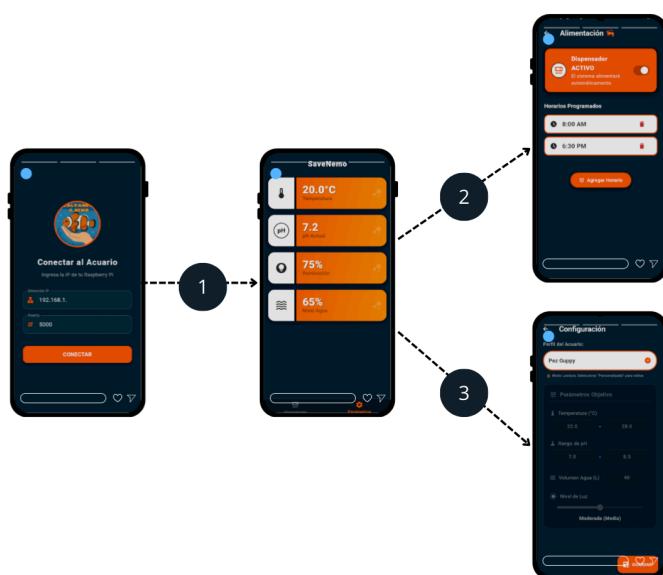

Secuencia de Pantallas:

El diagrama de navegación de la aplicación 'SaveNemo' ilustra la ruta de interacción que sigue el usuario, permitiéndole la supervisión y gestión integral de las variables del acuario.

Ilustración 8: Secuencia Pantallas

4.1.4. Caso de uso general

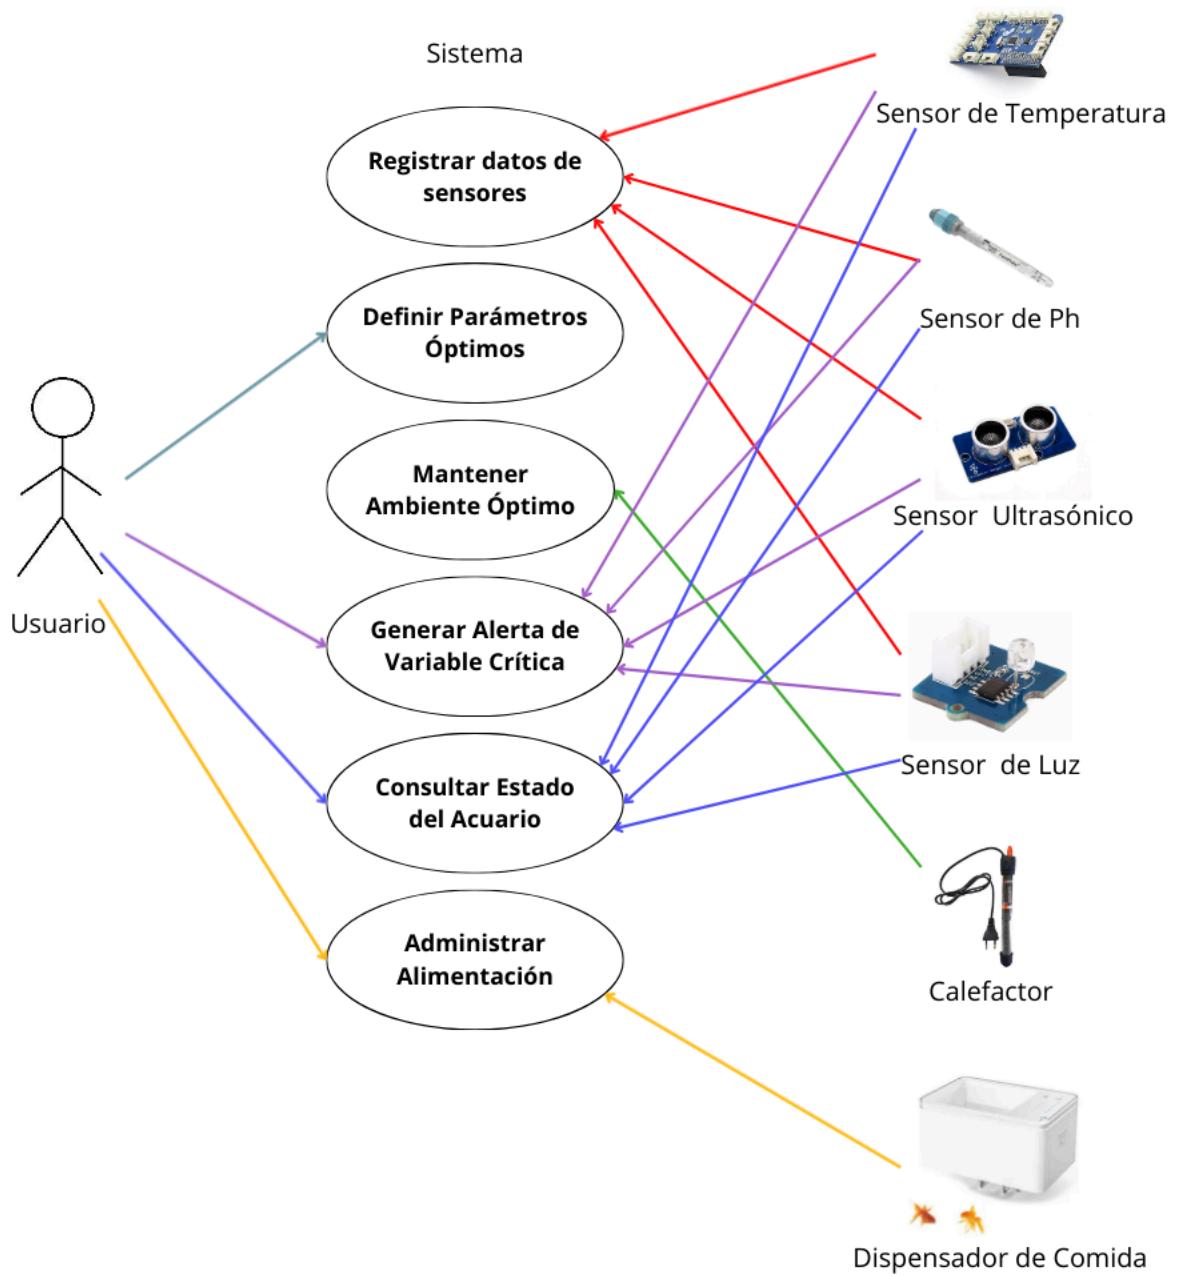


Ilustración 9: Caso de uso general

4.1.5. Casos de uso

Nombre CU: Registrar datos de sensores (CU-01)	
<p>Descripción: El sistema adquiere, procesa y almacena periódicamente las lecturas de los sensores de temperatura, pH, nivel de agua y luminosidad del acuario para mantener un historial y permitir la monitorización en tiempo real.</p>	
<p>Actor(es): Sensores (Temp, pH, Nivel, Luz)</p>	
<p>Precondición: El sistema debe estar encendido y los sensores deben estar conectados y operando</p>	
<p>RF Asociados: RF-1 (Registro de temperatura), RF-2 (Registro de pH), RF-3 (Registro de Nivel de Agua), RF-4 (Registro de Luminosidad)</p>	
<p>Flujo Principal: Sensores</p> <p>3. Los Sensores envían los valores eléctricos/digitales actuales.</p>	<p>Flujo Principal: Sistema</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema inicia un ciclo de registro de datos programado (basado en RNF-2, al menos cada 1 minuto). 2. El sistema adquiere la lectura del sensor de temperatura (RF-1), sensor de pH (RF-2), sensor ultrasónico (RF-3), sensor de luz (RF-4). 4. El sistema registra los cuatro valores (Temperatura, pH, Nivel de Agua y Luminosidad) en la base local. 5. El sistema espera hasta el próximo ciclo de registro programado.
<p>Flujo alternativo</p>	<p>Error en la Lectura de un Sensor:</p> <p>2.1. Si un sensor devuelve un valor nulo o fuera de rango (indicando un posible error), el sistema registra el error, usa el último valor conocido y continúa con la lectura del siguiente sensor.</p>
<p>Postcondiciones: Los valores de Temperatura, pH, Nivel de Agua y Luminosidad han sido almacenados en el historial del sistema con su respectiva marca de tiempo.</p>	
<p>Valor medible: Permite la creación de un historial de datos ambientales del acuario, lo que facilita el análisis de tendencias y la identificación de problemas a largo plazo en el ecosistema.</p>	

Tabla 11: CU-01: Registrar datos de sensores

Nombre CU: Definir Parámetros Óptimos (CU-02)	
<p>Descripción: Permite al usuario establecer los rangos ideales (T°, pH, Luminosidad) para su acuario, ya sea seleccionando una especie de pez (RF-14) o ingresandolos manualmente (RF-15).</p>	
<p>Actor(es): Usuario</p>	
<p>Precondición: El acuario debe estar conectado al sistema</p>	
<p>RF Asociados: RF-13, RF-14, RF-15</p>	
<p>Flujo Principal: Usuario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario navega a la sección de Configuración de Parámetros. 3. El usuario selecciona la opción a) Seleccionar Especie. 5. El usuario selecciona la especie de pez. 7. El usuario confirma los parámetros mostrados. 	<p>Flujo Principal: Sistema</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. El sistema muestra las opciones: a) Seleccionar Especie o b) Ingresar Manualmente. 4. El sistema muestra una lista de especies de peces disponibles (RF-13). 6. El sistema carga los parámetros óptimos predefinidos. 8. El sistema guarda los parámetros como valores de referencia.
<p>Flujo alternativo (ingreso manual):</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 El usuario selecciona la opción b) Ingresar Manualmente en el paso 2. 5.1. El usuario ingresa y guarda los valores. 	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. El sistema muestra un formulario vacío para el ingreso de rangos. 6.1. El sistema valida la lógica de los rangos y los guarda. (Continúa al paso 8).
<p>Postcondiciones: Los parámetros de referencia del acuario quedan actualizados y se usan para el control automático y las alertas.</p>	
<p>Valor medible: Porcentaje de acuarios con parámetros configurados automáticamente vs. manualmente.</p>	

Tabla 12: CU-02: Definir Parámetros Óptimos

Nombre CU: Mantener Ambiente Óptimo (CU-03)	
<p>Descripción: El sistema monitorea continuamente las lecturas de los sensores (Temperatura y Luminosidad) y activa los dispositivos de control (Calefactor y Luces) para asegurar que el acuario se mantenga dentro de los parámetros de vida óptima preestablecidos. (RF-9, RF-10, RF-14, RF-15)</p>	
<p>Actor(es): Calefactor (actuador), Luces LED (actuador)</p>	
<p>Precondición: Los parámetros de Temperatura y Luminosidad óptimos han sido definidos (CU-02).</p>	
<p>RF Asociados: RF-9 (Control de temperatura), RF-10 (Control de luminosidad)</p>	
<p>Flujo Principal: Actuador</p> <p>4. El Actuador se activa para corregir el ambiente.</p>	<p>Flujo Principal: Sistema</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema recibe los datos de los sensores (RF-1 Temperatura y RF-4 Luminosidad, activado por CUS-01). El Sistema detecta valores fuera de rango El Sistema envía señal de activación al Actuador pertinente. El sistema registra cualquier cambio de estado del dispositivo y regresa al paso 1 para esperar el siguiente ciclo de datos.
<p>Flujo alternativo</p>	<p>Control Manual (CU-2):</p> <ol style="list-style-type: none"> El Sistema detecta valores dentro de rango El Sistema envía señal de desactivación al Actuador pertinente.
<p>Postcondiciones: La Temperatura y la luminosidad del acuario se mantienen activamente dentro de los rangos óptimos y el cambio los cambios son registrados.</p>	
<p>Valor medible: Tiempo de Estancia en Parámetros Óptimos (TEPO). Debe ser mayor o igual al 90% del tiempo de operación para considerarse exitoso.</p>	

Tabla 13: CU-03: Mantener Ambiente Óptimo

Nombre CU: Generar Alerta de Variable Crítica (CU-04)	
<p>Descripción: El sistema monitorea continuamente el pH y el Nivel de Agua y notifica inmediatamente al usuario cuando cualquiera de estos valores cae fuera del rango de vida óptima (RF-11, RF-12).</p>	
<p>Actor(es): Sistema (Raspberry Pi 4)</p>	
<p>Precondición: Los parámetros de pH y Nivel de Agua óptimos han sido definidos (CU-02).</p>	
<p>RF Asociados: RF-11 (Alerta nivel de agua), RF-12 (Alerta nivel de ph)</p>	
<p>Flujo Principal: Usuario</p>	<p>Flujo Principal: Sistema</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema lee el valor del sensor de pH (RF-2) o el sensor de Nivel de Agua (RF-3). 2. El sistema compara el valor actual con el rango de vida óptima. 3. Si el valor está fuera del rango aceptable (RF-11 o RF-12), el sistema registra el evento como Alerta Crítica. 4. El sistema genera y envía una notificación al usuario <p>5. El usuario recibe la notificación</p>
<p>Flujo alternativo (No aplica)</p>	
<p>Postcondiciones: Se envía al usuario una notificación de alerta crítica.</p>	
<p>Valor medible: El cliente no tendrá que monitorear constantemente los niveles de ph y agua del acuario, ahorrando tiempo en otras actividades más productivas</p>	

Tabla 14: CU-04: Generar Alerta de Variable Crítica

Nombre CU: Consultar Estado del Acuario (CU-05)	
<p>Descripción: Permite al Usuario acceder a la aplicación para ver los valores más recientes de los sensores (T°, pH, Nivel de Agua y Luminosidad) a través de la interfaz gráfica (GUI).</p>	
<p>Actor(es): Usuario</p>	
<p>Precondición: Los sensores deben estar enviando datos al sistema.</p>	
<p>RF Asociados: RF-5, RF-6, RF-7, RF-8</p>	
<p>Flujo Principal: Usuario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario accede a la aplicación o navega a la pantalla principal de Monitoreo. 4. El usuario consulta la temperatura (RF-5), pH (RF-6), nivel de agua (RF-7) y luminosidad (RF-8). 	<p>Flujo Principal: Sistema</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. El sistema recupera los datos más recientes registrados por los sensores. 3. El sistema actualiza la Interfaz Gráfica (GUI) con los valores recuperados. 5. El sistema muestra los datos y continúa refrescándose periódicamente.
<p>Flujo alternativo (No aplica)</p>	
<p>Postcondiciones: El sistema muestra la interfaz con los datos consultados, listos para que el usuario pueda observarlos.</p>	
<p>Valor medible: El usuario puede ver el estado actual del acuario y tomar decisiones informadas.</p>	

Tabla 15: CU-05: Consultar Estado del Acuario

Nombre CU: Administrar Alimentación (CU-06)	
<p>Descripción: Permite al usuario iniciar la alimentación de los peces a través del comedero (ya sea programada o manual) y notifica al usuario cuando el nivel de comida en el depósito es bajo (RF-16, RF-17).</p>	
<p>Actor(es): Usuario, Sistema (Raspberry Pi/Controlador)</p>	
<p>Precondición: El comedero debe estar conectado y con comida en el depósito.</p>	
<p>RF Asociados: RF-16 (Alimentar a los peces), RF-17 (Alerta del nivel de comida)</p>	
<p>Flujo Principal: Usuario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario navega a la sección de control de Alimentación. 2. El usuario selecciona la opción "Alimentar Ahora". 	<p>Flujo Principal: Sistema</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. El sistema verifica si es hora de una alimentación programada o si ha recibido una solicitud de alimentación manual. 4. El sistema envía una señal al comedero para dispensar la porción de comida (RF-16). 5. El sistema registra el evento de alimentación (hora y porción). 6. El sistema verifica el nivel de comida restante en el depósito. 7. Si el nivel de comida es bajo, el sistema genera y envía una notificación al usuario (RF-17).
<p>Flujo alternativo</p>	<p>Flujo Alternativo (Fallo en la Dispensación)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. El comedero no responde o reporta un error de dispensación. 5.1. El sistema registra el error, reintenta la dispensación y, si falla nuevamente, genera una alerta de fallo de comedero al usuario.
<p>Postcondiciones: Los peces han sido alimentados y, si el nivel de comida es bajo, el usuario ha sido notificado para reponer el depósito.</p>	

Valor medible: Garantiza la nutrición programada de los peces (**autonomía** del sistema) y evita interrupciones en la alimentación debido a depósitos vacíos.

Tabla 16: CU-06: Administrar Alimentación

4.1.6. Diagrama UML

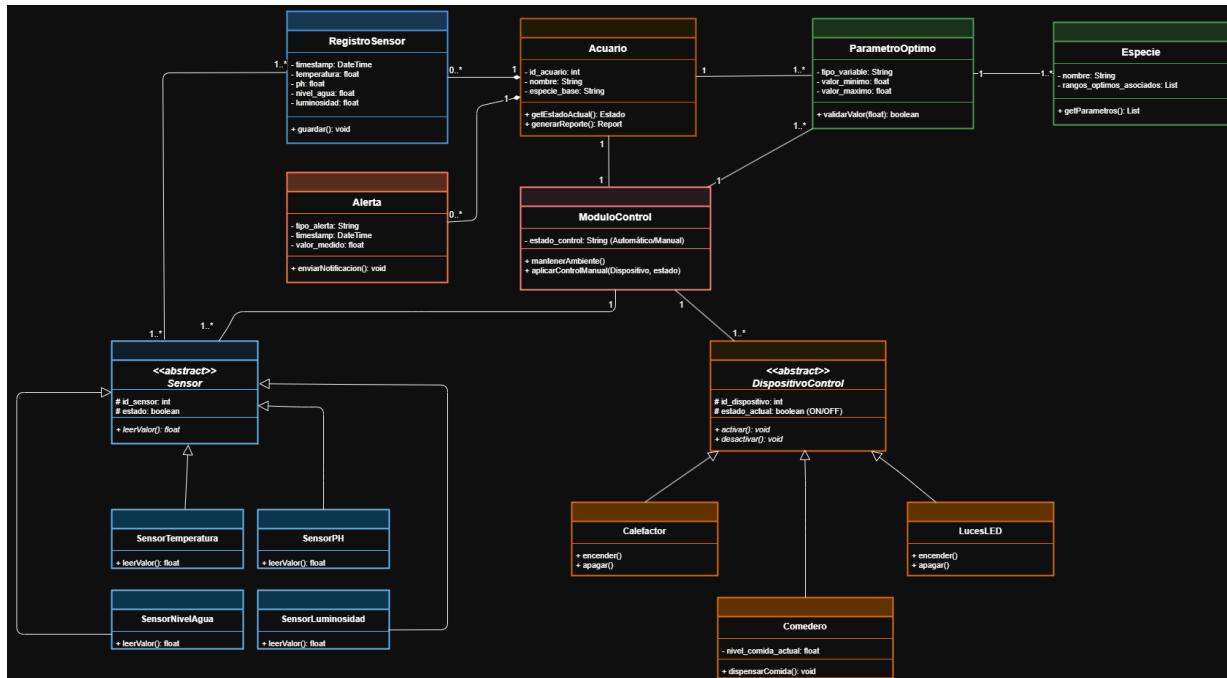


Ilustración 10: Diagrama UML

4.1.7. Diagramas de Actividades

- CU-01: Registrar datos de sensores

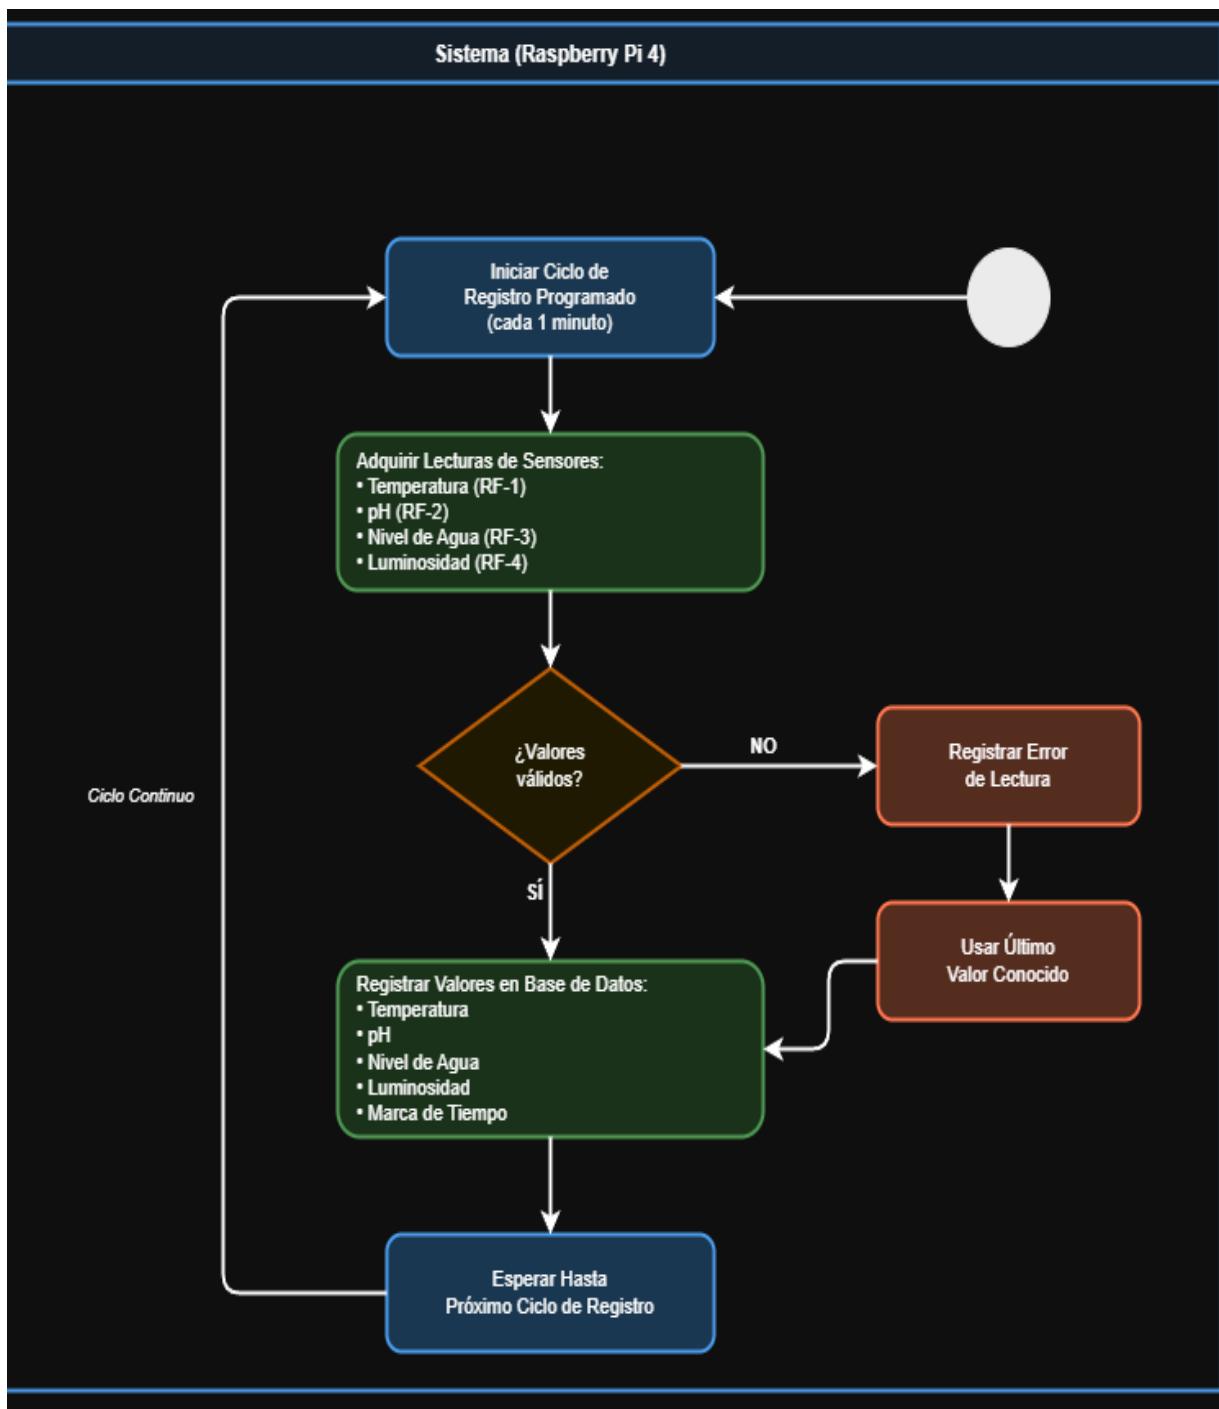


Ilustración 11: Diagrama actividades CU-01

- CU-04: Generar alerta de Variable Crítica

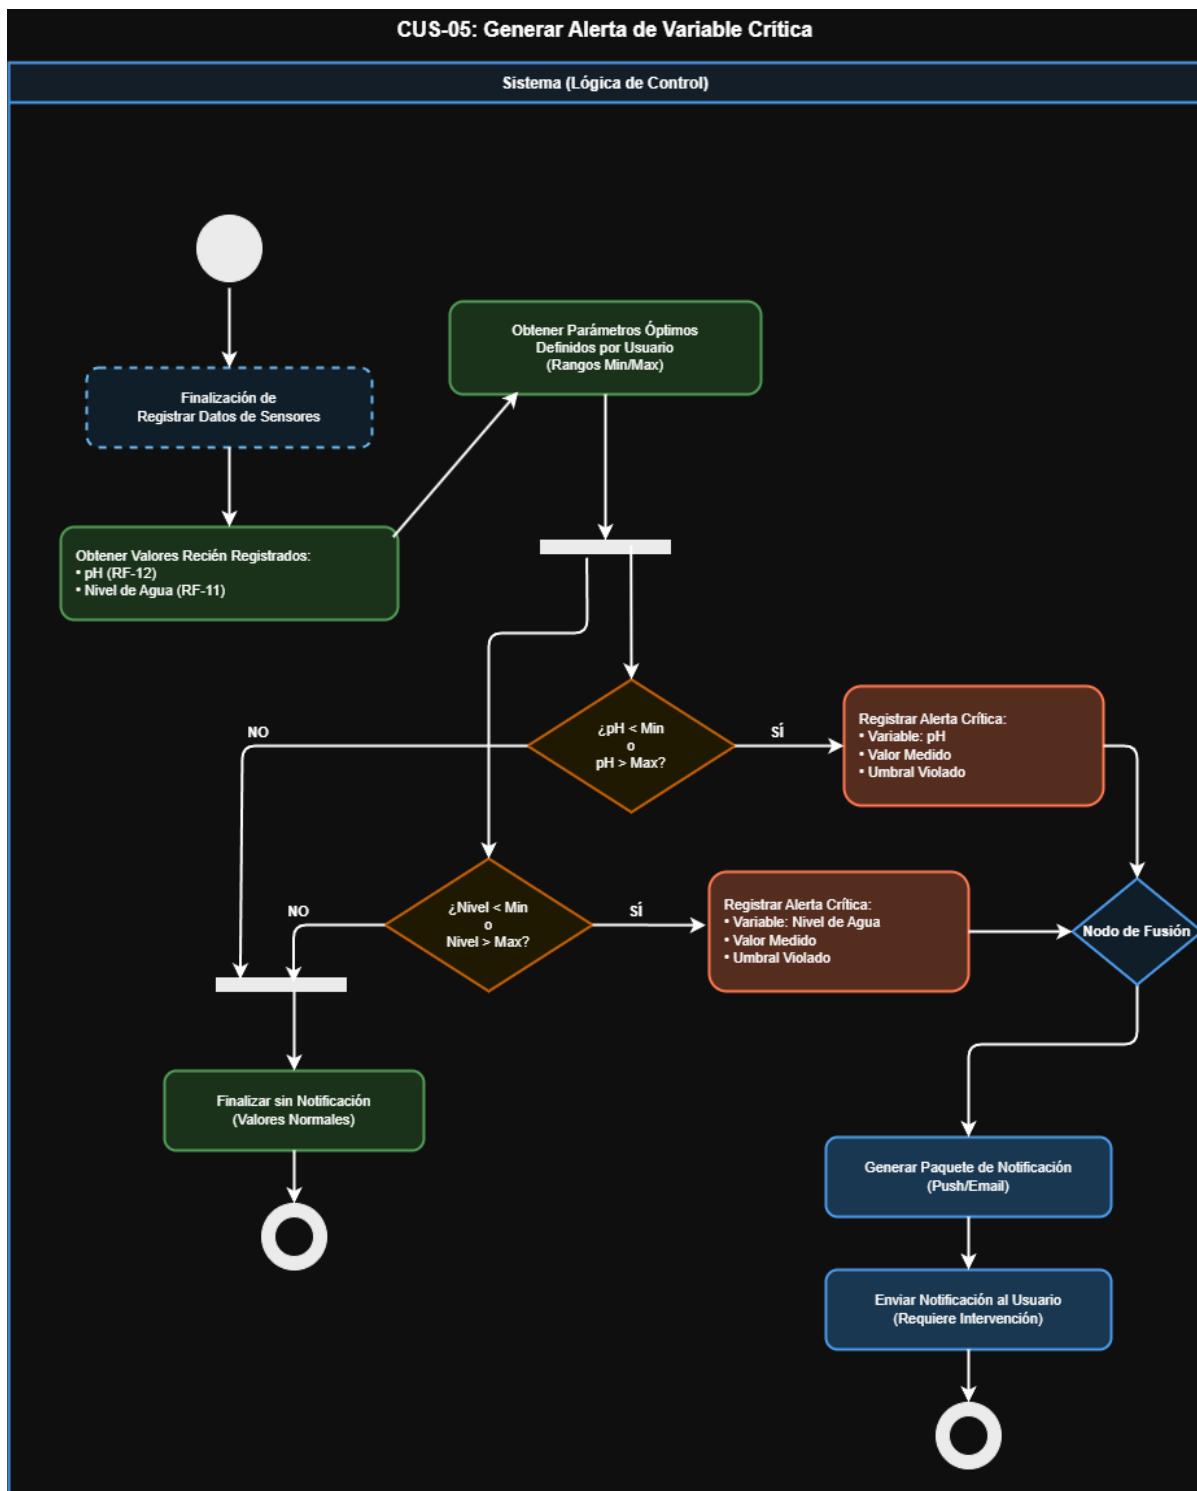


Ilustración 12: Diagrama actividades CU-04

- CU-05: Consultar Estado del Acuario

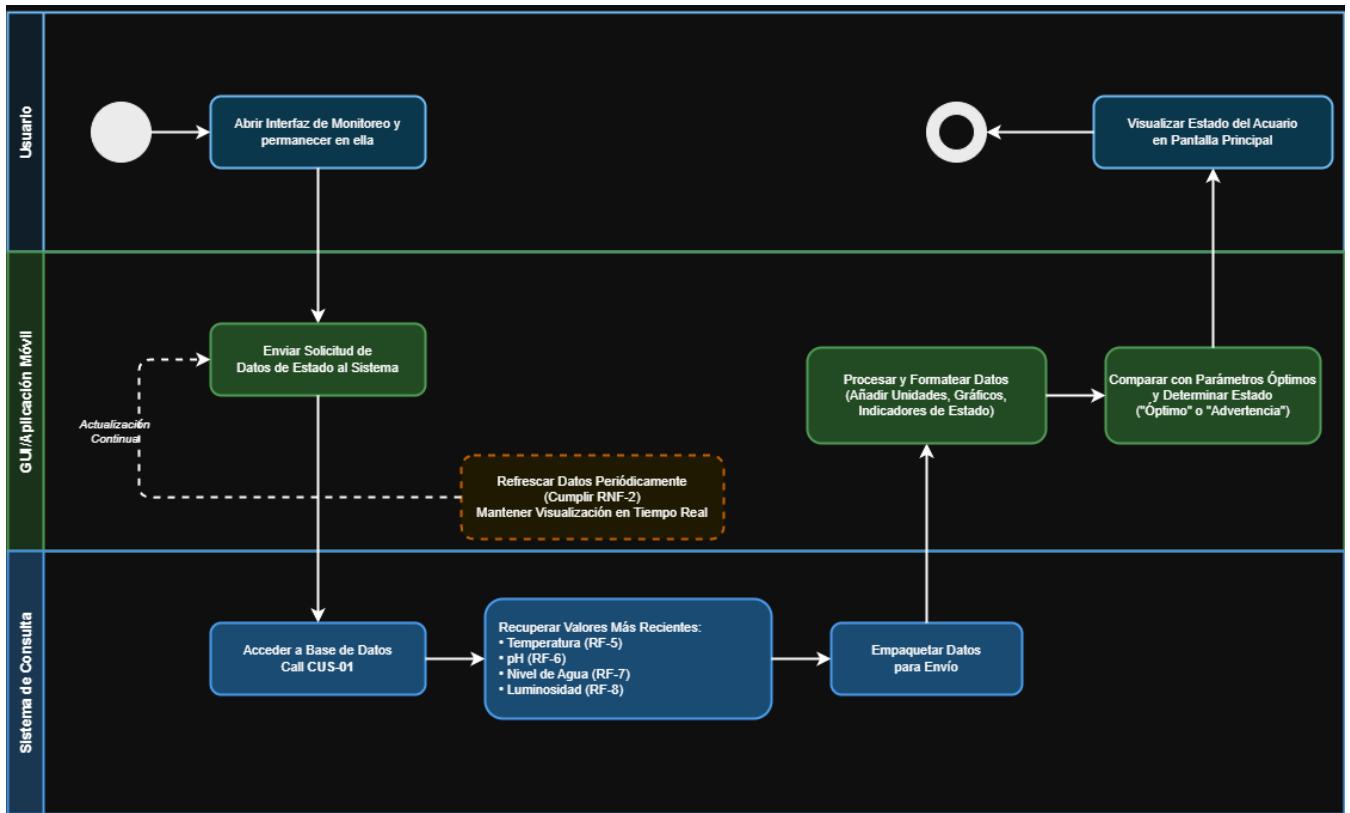


Ilustración 13: Diagrama actividades CU-05

4.1.8. Diagramas de Secuencia

- CU-02: Definir Parámetros óptimos

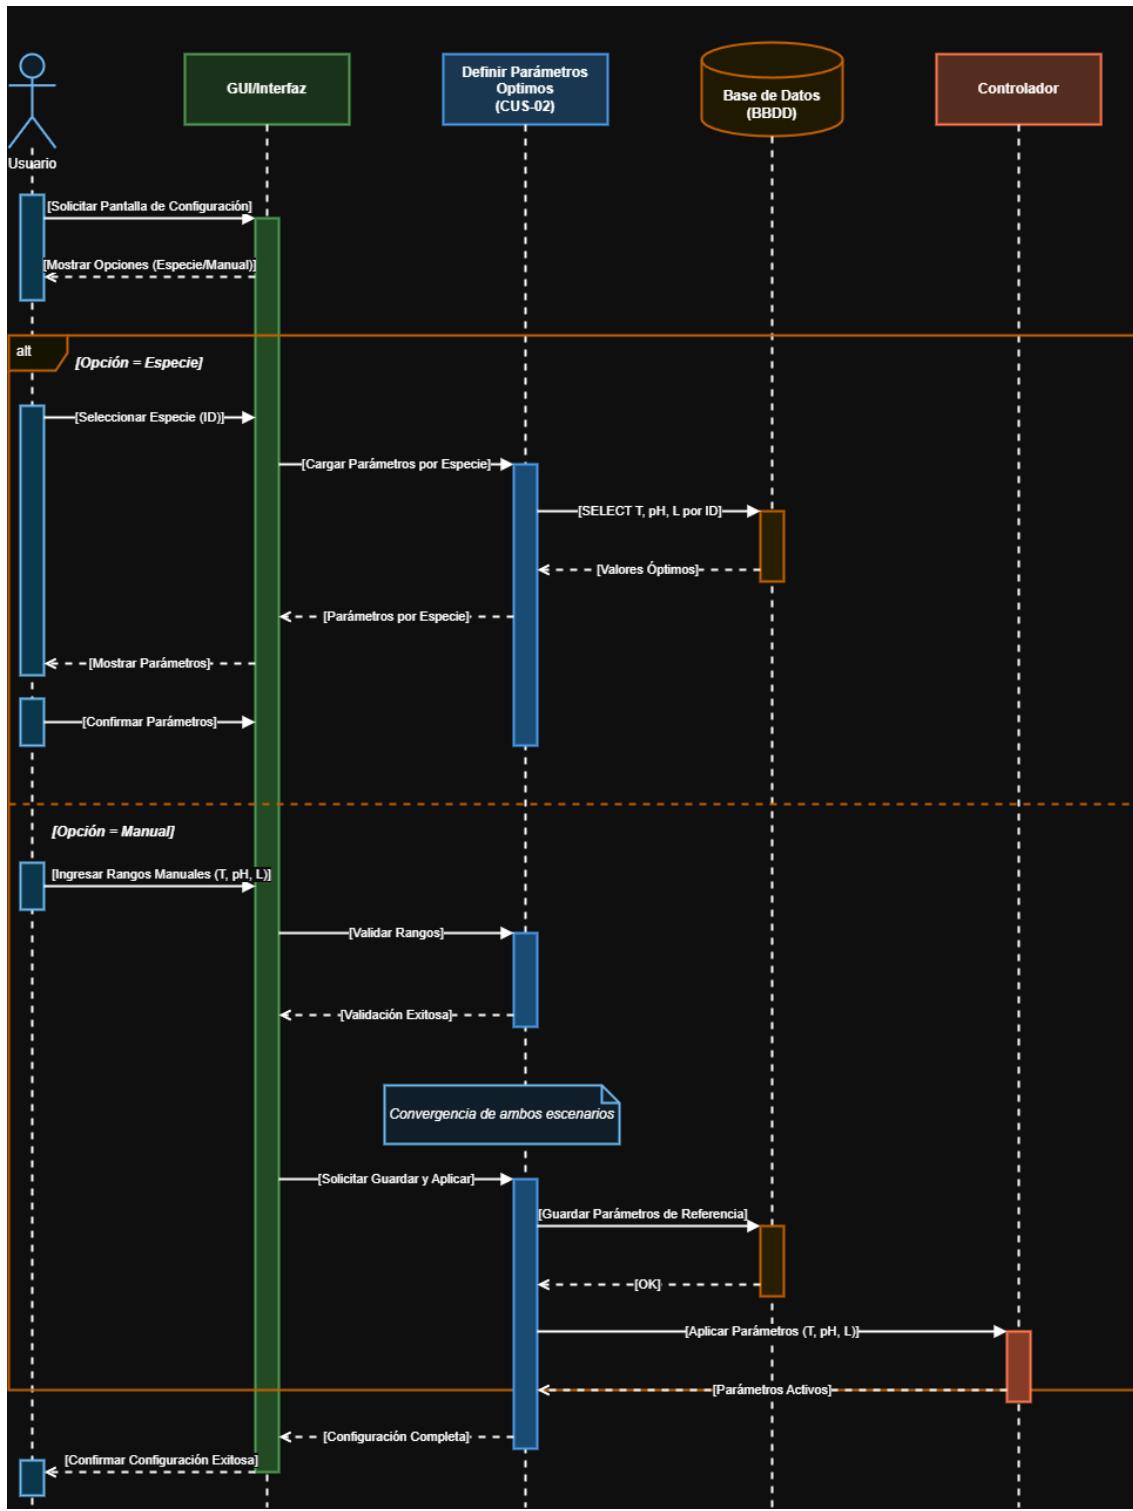


Ilustración 14: Diagrama actividades CU-02

- CU-03: Mantener Ambiente Óptimo

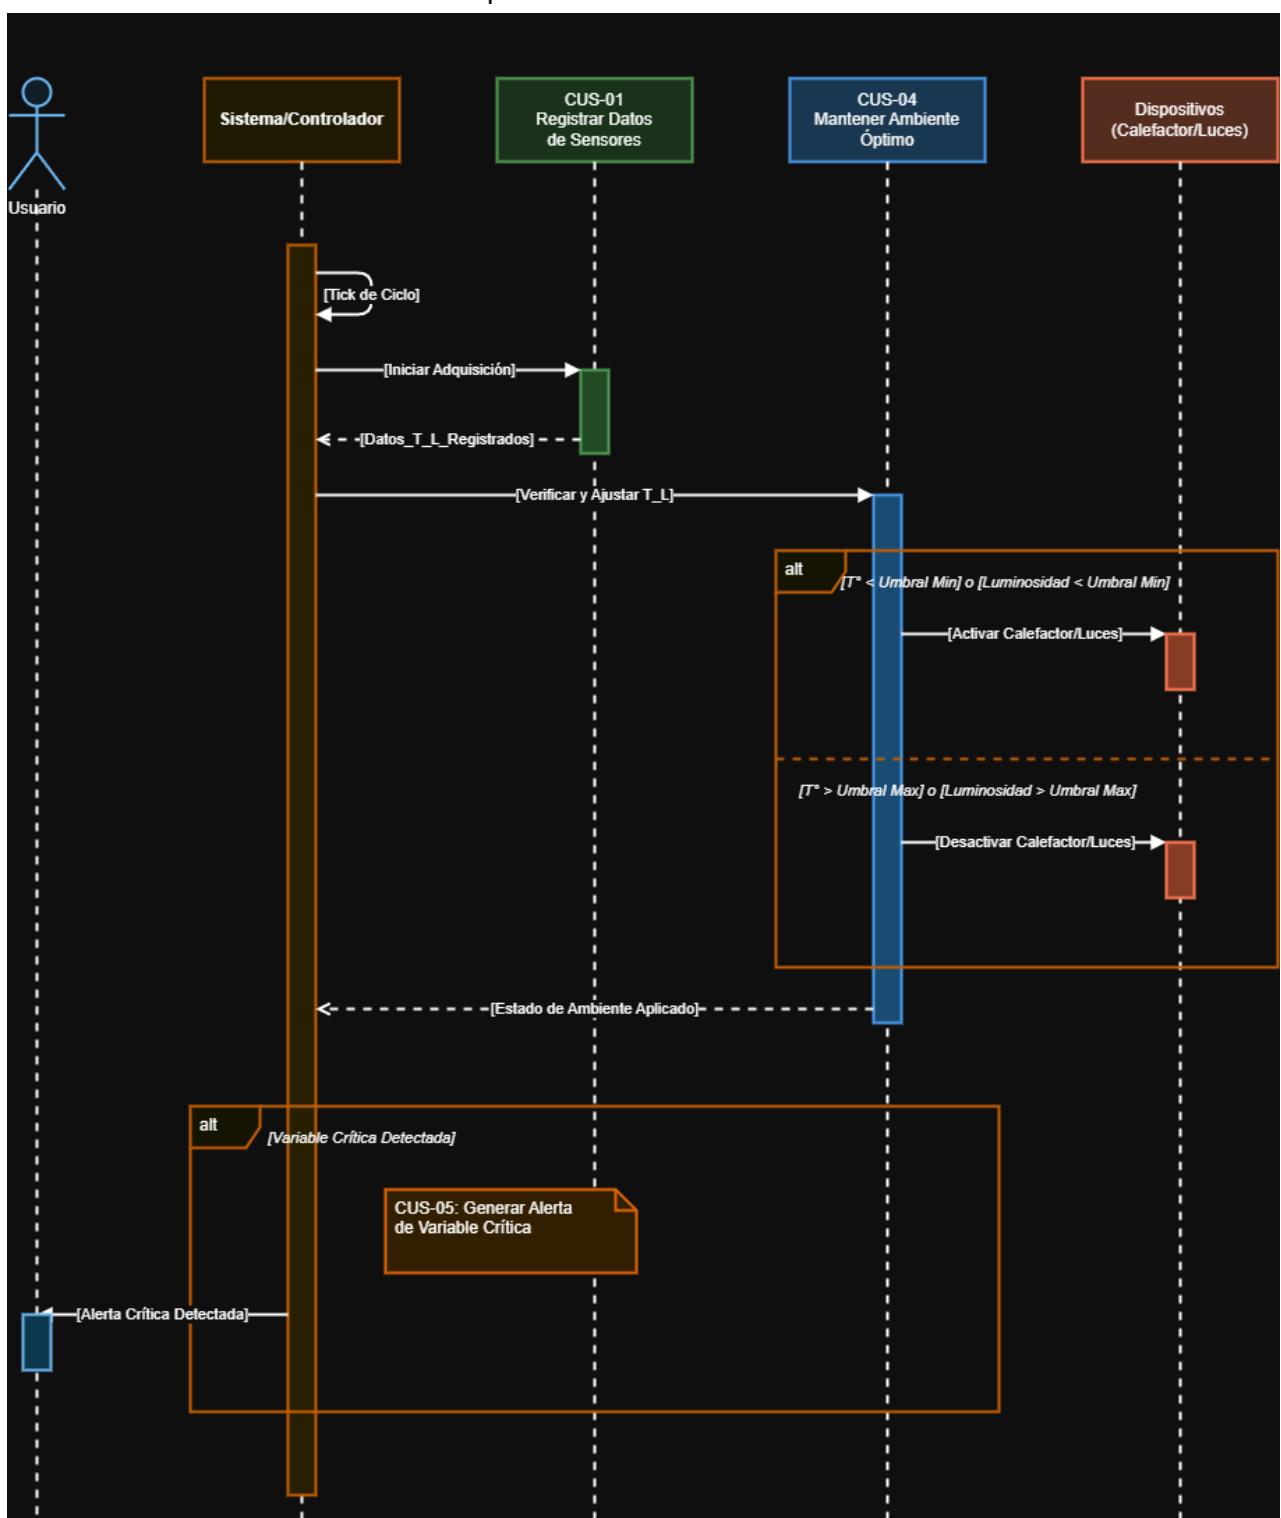


Ilustración 15: Diagrama Secuencia CU-03

- CU-03: Mantener Ambiente Óptimo

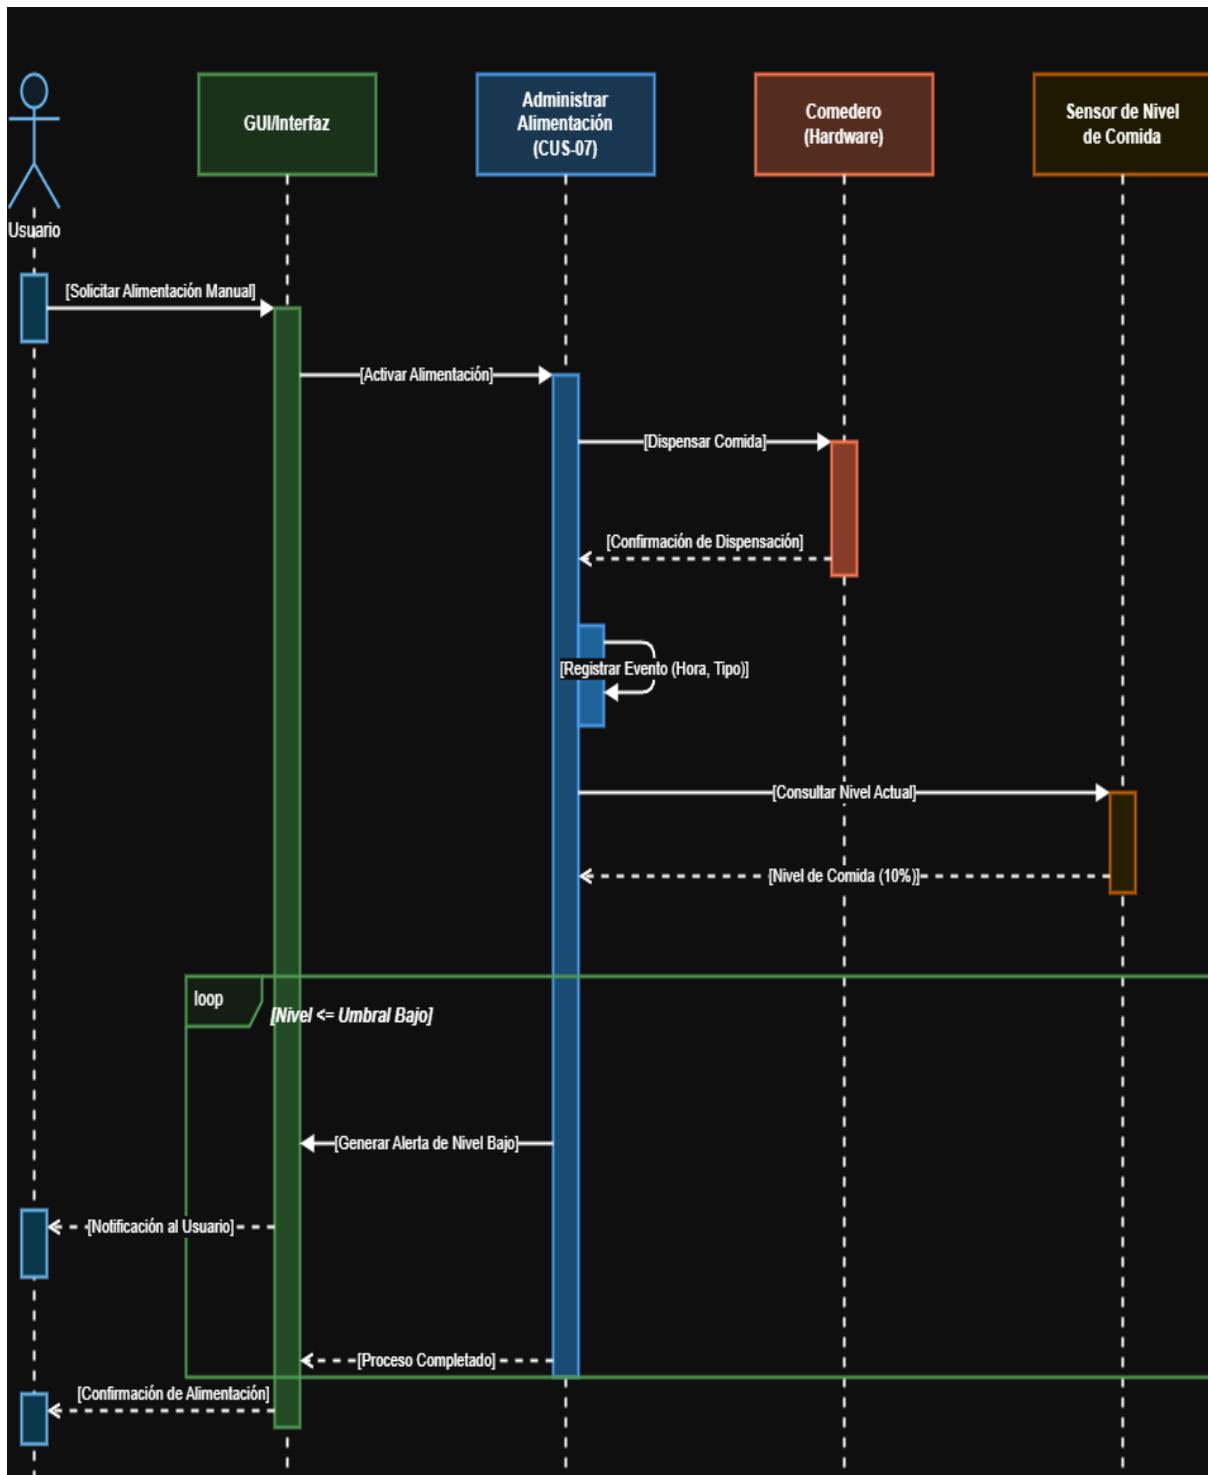


Ilustración 16: Diagrama Secuencia CU-06

4.2. Herramientas y técnicas

Para el desarrollo del sistema, se ha definido el siguiente stack tecnológico:

- **Visual Studio Code:** IDE principal utilizado para la edición de código y la administración general de los archivos del proyecto.
- **Python:** Lenguaje de programación base sobre el cual se construirá toda la lógica de control y automatización de la aplicación.
- **RPi.GPIO:** Librería específica de Python que facilita la comunicación con el hardware, permitiendo capturar datos de los sensores y controlar los actuadores a través de los pines GPIO.

5. Conclusión

El desarrollo e implementación del proyecto "Salvando a Nemo" ha permitido validar con éxito la aplicación de tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) en el cuidado y preservación de ecosistemas acuáticos domésticos. A través de la integración de una placa Raspberry Pi 4, sensores ambientales y actuadores mecánicos, se ha logrado transformar la tarea manual y propensa a errores del mantenimiento de un acuario en un proceso automatizado, preciso y confiable.

Desde una perspectiva técnica, la elección del stack tecnológico fue determinante para el éxito del sistema. La utilización de Visual Studio Code como entorno de desarrollo unificado y Python como lenguaje principal proporcionó la versatilidad necesaria para manejar lógica compleja de programación. Específicamente, la implementación de la librería RPi.GPIO actuó como el puente crítico entre el software y el hardware, permitiendo que el código interpretara fielmente las señales eléctricas de los sensores (entradas) y ejecuta órdenes físicas sobre el calefactor, las luces y el comedero (salidas) con una latencia mínima.

El modelado del sistema, basado en una arquitectura donde los sensores y actuadores operan como actores activos, demostró ser altamente eficiente. Esta estructura permite definir flujos de trabajo claros donde el sistema no es un ente pasivo, sino que reacciona dinámicamente ante los cambios del entorno. La capacidad del sistema para autorregularse (manteniendo la temperatura y luminosidad en rangos óptimos sin intervención humana) y para gestionar la alimentación de forma autónoma, cumple con el objetivo fundamental del proyecto: garantizar la supervivencia de las especies y reducir la carga operativa del usuario.

Asimismo, el sistema de alertas críticas para variables sensibles como el pH y el nivel de agua añade una capa de seguridad indispensable. Al notificar al usuario en tiempo real sobre anomalías que el sistema no puede corregir por sí mismo, se asegura una intervención oportuna, mitigando riesgos que en un acuario tradicional pasarían desapercibidos hasta ser fatales.

En definitiva, "Salvando a Nemo" demuestra que es posible crear un ecosistema autosustentable y monitoreado, donde la tecnología actúa como garante del bienestar biológico, ofreciendo al usuario final una herramienta robusta para la toma de decisiones informadas y el control total de su acuario.

6. Referencias

- [1] Aquaforest. (2023, Junio 19). Water parameters in tank - How to use water tests? Aquaforest.
<https://aquaforest.eu/en/knowledge-base/testing-your-aquarium-water-guide-to-essential-water-parameter/>
- [2] Flores Mollo, S., & Aracena Pizarro, D. (2018, Agosto 06). Sistema de monitoreo remoto de acuicultura en estanques para la crianza de camarones. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería.
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052018000500055&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- [3] Guía Definitiva Acuario para Principiantes 2023 - AQ, Aquarium Solutions. (n.d.). AQ-arium.
<https://www.aq-arium.com/aqmarine/guia-definitiva-acuario-para-principiantes-2023/>
- [4] Kit Módulo Sensor De PH + Sonda De Electrodo BNC Arduino - Envío Gratis A Todo Chile. (2020, November 9). MechatronicStore.
<https://www.mechatronicstore.cl/kit-modulo-sensor-de-ph-sonda-de-electrodo-bnc-arduino/>
- [5] Raspberry Pi Documentation. (n.d.). Raspberry Pi.
<https://www.raspberrypi.com/documentation/>
- [6] Seeed Studio. (2023, Marzo 13). Grove Ecosystem Introduction. Seeed Studio Wiki.
https://wiki.seeedstudio.com/Grove_System/
- [7] Sensor De Temperatura Ds18b20 Tipo Termocupla - Envío Gratis A Todo Chile. (n.d.). MechatronicStore.
<https://www.mechatronicstore.cl/sensor-de-temperatura-ds18b20-tipo-termocupla-arduino-pi-cl/>
- [8] Sueldo de Documentador en Chile. (n.d.). Indeed.
<https://cl.indeed.com/career/archivista-y-capturista/salaries>
- [9] Sueldo de Jefe de proyecto en Chile. (n.d.). Indeed Chile.
<https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries>
- [10] Sueldo de Programador en Chile. (n.d.). Indeed Chile.
<https://cl.indeed.com/career/programador-web/salaries>
- [11] Sueldo de Técnico Electrónico en Chile. (n.d.). Indeed.
<https://cl.indeed.com/career/t%C3%A9cnico-electrónico/salaries>
- [12] Meta. (n.d.). Meta Quest Developer Center: Mixed Reality & Passthrough.
<https://developer.oculus.com/documentation/>